


THERMOPOR® TV AERO® OBJEKT

WANDDICKE	cm	36,5	42,5
Format	DF	12	14
Artikel-Nr.		58 166	58 176

ZULASSUNG	Z-17.21 - 1220		
------------------	----------------	--	--

ALLGEMEINE WERTE			
Länge	cm	24,7	
Breite	cm	36,5	42,5
Höhe	cm	24,9	
Rohdichteklasse		0,75	
Verarbeitung	Maxit mur 900 D, vollflächig, gedeckelte Lagerfuge		

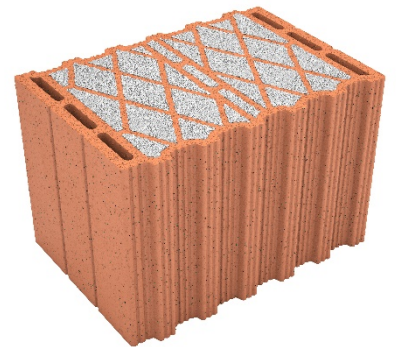

STATIK / BEMESSUNG			
Druckfestigkeitsklasse	MN/m ²	10	
Druckfestigkeit im Mittel	N/mm ²	12,5	
Rechenwert der Eigenlast	kN/m ³	8,5	
f _k -Wert		3,0	

WÄRMESCHUTZ			
Wärmeleitfähigkeit λ _B	W/(m·K)	0,08	
U-Wert	W/(m ² ·K)	0,21	0,18

SCHALLSCHUTZ			
Bew. Schalldämm-Maß R _{w,Bau,ref}	dB	50,2	in Prüfung

BRANDSCHUTZ*	*Einstufung als Brandwand gemäß DIN 4102-2 bzw. DIN 4102-3		
Brandwand (1-seitige Brandbeanspruchung)	F 90 BW	α _{fi} ≤ 0,62 für DKF ≥ 8	
Tragend raumabschließend 1-seitige Brandbeanspruchung	F	α _{fi} ≤ 0,65 für DKF ≥ 8	

FEUCHTESCHUTZ			
Diffusionswiderstand μ	5 / 10		

ERDBEBEN			
Zulässig in Erdbebenzonen	0 1 2 3		

ERGÄNZUNGSZIEGEL	Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
Einseitig glatt	58 416	13,2	36,5	24,9
	58 526	13,2	42,5	24,9